



Enemmän vetotehoa



Power Shuttle-vipu mahdollistaa helpon ajosuunnan vaihtamisen ilman kytkintä



Korkealaatuinen ilmastointijärjestelmä takaa kuljettajalle viihtyisät olosuhteet



Nostolaitteen sähköiset hallintavivut on suunniteltu helppokäyttöisiksi



Valokatkaisimet on sijoitettu ohjaamon sivupilariin



Nostolaitteita voi helposti ohjata painikkeilla takalokasuojista, joissa myös LED-valot

Branson

K78



- Saranoidun konepellin alta löytyy tehokas 4-sylinterinen välijäähdetty 3,4 – litrainen turbodiesel-moottori; Bransonin perinteiden mukaan valmistettu parhaista komponenteista
- Branson – moottori tuottaa 74 hevosvoimaa Garretin turbolla 2500 r/min
- nelivedolla ja Syncro Power – 16/16-vaihteistolla saat kaiken tehon käyttöösi


Maahantuonti/jälleenmyynti



Trajuka Oy

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi

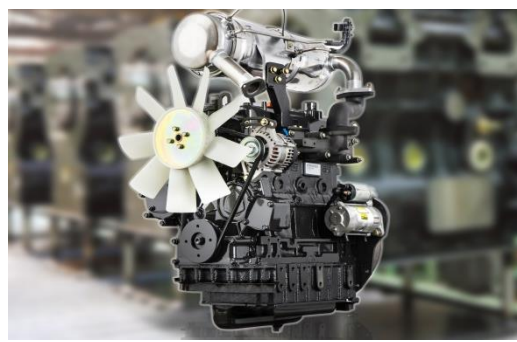

Tekniset tiedot

Moottori HP (kW) r/min	4-syl. Turbo, 74 (54.4) 2 500, PTO 60 hv
Moottorin tilavuus (cc)	3 409 STAGE III B, DPF-järjestelmä
Vaihteiden määrä	16 eteen / 16 taakse, hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä, ryömintä vakiona
Nopeusalue km/h	0.79 - 41.7
Päähydrauliikka (l/min)	45 ohjaus 30
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	6 kpl
Ohjaustyyppi	Hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien kääntökulma (astetta)	40
Nostokyky / nostolaitteet	2 243 kg/CAT II
Latausgeneraattori	12 V / 70 A
Voiman ulosotto (r/min)	540/750/1 000
Jarru	Märkälevyjarrut
Renkaat edessä	11.2 - 24
Renkaat takana	16.9 - 30
Kokonaiskorkeus (mm)	2 605
Paino (kg)	2 835
Maavara (mm)	488
Kokonaispituus (mm)	4 117 (etupainoilla)
Kokonaisleveys (mm)	1 893
Akseliväli (mm)	2 200
Polttoainesäiliö	90 L
Hytti	Ilmastointi
Vakiovarusteet	Ilmastointi, säädettävä ohjauspyörä, radio&MP3, takalasin pyyhkin, etukuormaimen ohjain, sivupakoputki, LED-takavalot, 12 V-ulosotto, päävirtakatkaisin

Huippulaadukas, ergonomisesti suunniteltu ohjaamo takaa ajomukavuuden ja kuljettajalle täyden näkyvyyden joka suuntaan.

K-sarjassa on voimakas ja taloudellinen ja kestävä moottori.

Erikoissuunniteltu Power Transmission –vaihteisto tarjoaa taloudellista ajoa sekä suorituskykyä.

Ilmastoitu ja hyvin suunniteltu ohjaamo suojaa kuljettajaa pölyltä ja vaihtelevilta sääolosuhteilta.

Vahva, 2243 kilon nostolaite (Standard CAT II) mahdollistaa painavienkin työkonien asennuksen.

Vakiona ulosotto 540, 750 tai 1000 rpm, joka mahdollistaa työkonien tehokkaan ja polttoainetaloudellisen käytön.

Ohjaamossa tuulilasinyyhkimet edessä ja takana, sivulasit saa raolleen ja takalasi on avautuva.

Kaksoishydrauliikkapumppu ohjaukseen ja ulkopuoliseen hydrauliikkaan takaa tarvittavan tehon kaikille toiminnoille.

Hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi ja ovat helposti käytettävissä, valo- ja värimerkinnot tekevät työskentelystä turvallista.

Säädettävän, ergonomisen ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.