

Branson

5025R




Ajosuunnan vaihtaminen on tehty helpoksi ja sujuvaksi omalla vivullaan.



Säädettävä ROPS –kaari



Helppokäyttöiset ulosoton säädöt.

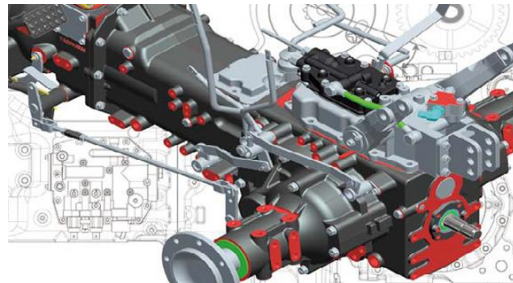

Taka-akseli on vahva ja kestävä.



60 asteen kääntyvyys tekee traktorista erittäin ketterän.



Tehokas voiman ulosotto ja neljä hydraulikkaliitäntää työkoneita varten.

- Saranoidun konepellin alta löytyy tehokas 4-sylinterinen 2,3 – litrainen STAGE 5-päästöluokituksen moottori, joka on kestävä ja taloudellinen

- Hallintalaitteet on keskitetty molemmille sivuille, joten lattia on liki tasainen ja kulkemiselle esteetön.

- Etupyörissä suuri 60 asteen kääntökulma, jonka avulla työskentely onnistuu myös ahtaissa paikoissa

Maahantuonti/jälleenmyynti



Trajuka Oy

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Branson 5025R; tekniset tiedot

| | |
|----------------------------------|--|
| Moottori | 4-syl., 47 hv |
| Moottorin tilavuus (cc) | 2 286 STAGE 5 |
| Vaihteiden määrä | 12 eteen / 12 taakse |
| Nopeusalue km/h | 1.8 - 29 |
| hydrauliikka (l/min) | 57 |
| Ulkopuoliset hydrauliventtiilit | 4 kpl |
| Ohjaustyyppi | Hydrostaattinen, tehostettu |
| Etupyörien käänkökulma (astetta) | 60 |
| Nostokyky / nostolaitteet | 1 500 kg/CAT I |
| Latausgeneraattori | 12 V / 50 A |
| Voiman ulosotto | 540 / 540E |
| Jarru | Märkälevyjarrut |
| Renkaat edessä | 9.5 - 16 |
| Renkaat takana | 13.6 - 26 |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 2 520 |
| Paino (kg) | 1 795 |
| Maavara (mm) | 399 |
| Kokonaispituus (mm) | 3 421 |
| Kokonaisleveys (mm) | 1 650 - 1 790 |
| Akseliväli (mm) | 1 806 |
| Polttoainesäiliö | 45 L |
| Hytti | ei, säädettävä turvakaari |
| Vakiovarusteet | säädettävä ROPS-kaari, kokonaan nouseva konepelti, säädettävä jousitettu istuin, 4 kpl hydraulikkaan ulosottoja, tasauspyörästäön lukko, käsijarru, ajovalot, säädettävät peilit, takavalot, päävirtakatkaisin |

Huippulaadukas, ergonomisesti suunniteltu ohjaamo takaa ajomukavuuden ja kuljettajalle täyden näkyvyyden joka suuntaan.

Tehokas moottori tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn ollen samalla kestävä ja polttoainetaloudellinen.

Synkronoitu vaihteisto, jossa 12 eteen/12 taakse. Ajosuunnan vaihtaminen on tehty helpoksi ja sujuvaksi omalla vivullaan.

Varustettu säädettävällä takaosan ROPS –kaarella turvallisuuden takaamiseksi.

1500 kilon nostolaite (Standard CAT I) mahdollistaa kaiken kokoluokkansa traktoreiden lisälaitteiden käytön.

Vakiona kaksinopeuksinen voiman ulosotto, 540 / 540E, joka mahdollistaa työkonien tehokkaan ja polttoainetaloudellisen käytön.

Kaksoishydrauliikkapumppu ohjaukseen ja ulkopuoliseen hydraulikkaan takaa tarvittavan tehon kaikille toiminnoille.

Hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi ja ovat helposti käytettävissä.

Säädettävän, ergonomisen ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Matalalla sijaitseva polttoainesäiliö helppoon täyttämiseen.