



Luotettava 3-sylinterinen moottori tuottaa luokkansa suurimmat tehot




Säädettävä ROPS -kaari




Helppokäyttöiset ulosoton säädöt



Ajosuunnan vaihtaminen on tehty helpoksi ja sujuvaksi omalla vivullaan.

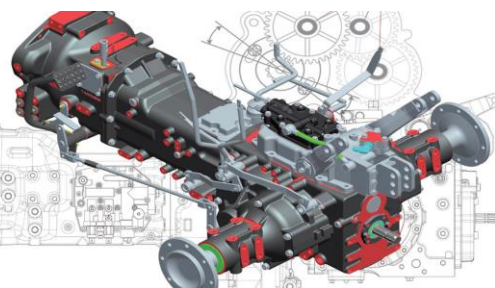

Taka-akseli on vahva ja kestävä

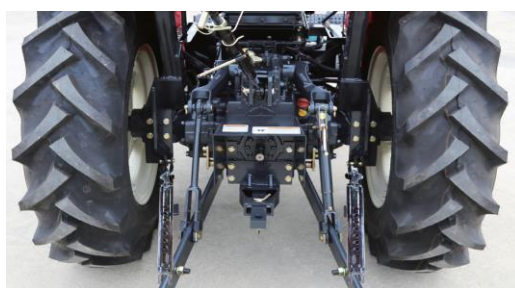

Nostolaitteen kapasiteetti on 1500 kg vetovarsien päissä

# Branson

## F25Rn



- Vahva neliveto jyrkkään maastoon ja etukuormaintyöskentelyyn

- Varustettu kaksoishydrauliikkapumpulla; toinen ulkopuoliselle hydrauliikalle ja toinen ohjaukseen

- Pienen kääntösäteen ansiosta näppärä ahtaissa olosuhteissa

- Vakiona tasauspyörästön lukko ja neliveto vaativiin olosuhteisiin


Maahantuonti/jälleenmyynti  
**TRAJUKA**

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Helpot hallintalaitteet ja mukava istuin kuljettajalle

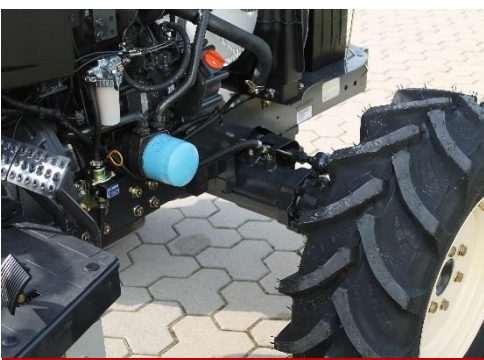

Ympäristöystävällinen moottori, hiljainen ja polttoainetaloudellinen

**Mekaanisessa synkronoidussa vaihteistossa 12 eteen/12 taakse, vaihtaminen sujuu helposti.**

**Bransonissa ei ole voimansiirron nivelakseleita, tämä mahdollistaa 47 asteen etupyörien kääntökulman.**

**Kaksi hydraulipumppua; kun hydrostaattisella ohjauksella on oma pumppu, niin etukuorman ja nostolaitteet toimivat nopeammin ja tehokkaammin eikä ohjaus häiriinny.**

**Varustettu säädettävällä takaosan ROPS –kaarella turvallisuuden takaamiseksi.**

**Vakiona 540 / 540E voiman ulosotto.**

**Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.**

**Säädettävän ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.**

**Vankka etuakseli, jossa hydraulinen ohjaus.**

## Tekniset tiedot Branson F25Rn:

Moottori hv	25 hv, 3-syl.
Moottorin tilavuus (cc)	1714 STAGE 5
Vaihteiden määrä	12 eteen / 12 taakse
Nopeusalue km/h	1,3 - 28
Hydrauliikka (l/min)	52
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	2 kpl
Ohjaustyyppi	hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien kääntökulma	47°
Nostokyky / nostolaitteet	1 500 kg / CAT I
Latausgeneraattori	12 V / 50 A
Voiman ulosotto	540 / 540E
Jarrut	märkälevyjarrut
Renkaat edessä	7 - 16
Renkaat takana	11.2 - 24
Kokonaiskorkeus (mm)	2 420 - 2 650
Paino (kg)	1 431
Maavara (mm)	370
Kokonaispituus (mm)	3 429
Kokonaisleveys (mm)	1 330 - 1 610
Akseliväli (mm)	1 670
Polttoainesäiliö	30 L
Hytti	ei, säädettävä turvakaari
Vakiovarusteet	säädettävä ROPS-kaari, kokonaan nouseva konepelti, säädettävä jousitettu istuin, 2 kpl hydrauliiikan ulosottoja, tasaupyörästön lukko, käsijarru, ajovalot, säädettävät peilit, takavalot, päävirtakatkaisin