



Luotettava 4-sylinterinen STAGE 5-moottori tuottaa luokkansa suurimmat tehot




Ilmastointilaitte takaa kuljettajalle mukavat työskentelyolosuhteet



Helppokäyttöiset ulosoton säädöt ja vakionopeuden säädin



Polkimilla vaihdat sujuvasti suuntaa käyttämättä käsiä

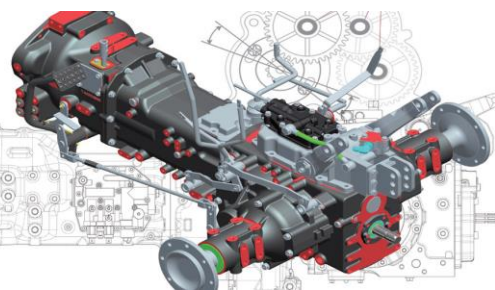

Taka-akseli on vahva ja kestävä



Nostolaitteen kapasiteetti on 1500 kg vetovarsien päissä

Branson

F50Chn



- Vahva neliveto jyrkkään maastoon ja etukuormaintyöskentelyyn

- Varustettu kaksoishydrauliikkapumpulla; toinen ulkopuoliselle hydrauliikalle ja toinen ohjaukseen

- Pienen kääntösäteen ansiosta näppärä ahtaissa olosuhteissa

- Vakiona tasauspyörästön lukko ja neliveto vaativiin olosuhteisiin



Maahantuonti/jälleenmyynti

Trajuka Oy

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Helpot hallintalaitteet ja mukava istuin kuljettajalle



Ympäristöystävällinen moottori, hiljainen ja polttoainetaloudellinen

Hydrostaattisessa vaihteistossa on vakionopeuden säädin ja kolme aluetta, suunta on helppo vaihtaa polkimilla.

Bransonissa ei ole voimansiirron nivelakseleita, tämä mahdollistaa 47 asteen etupyörien kääntökulman.

Kaksi hydraulipumppua; kun hydrostaattisella ohjauksella on oma pumppu, niin etukuormain ja nostolaitteet toimivat nopeammin ja tehokkaammin eikä ohjaus häiriinny.

Ilmastoitu ja hyvin suunniteltu ohjaamo suojaa kuljettajaa pölyltä ja vaihtelevilta sääolosuhteilta.

Vakiona 540 / 540E voiman ulosotto.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Säädettävän ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Vankka etuakseli, jossa hydraulinen ohjaus.

Branson F50CHn, tekniset tiedot

Moottori hv	4-syl., 47 hv
Moottorin tilavuus (cc)	2286 STAGE 5
Vaihteiden määrä	hydrostaattinen, 3 aluetta
Nopeus km/h	27
Hydrauliikka (l/min)	52
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	4 kpl
Ohjaustyyppi	hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien kääntökulma	47 °
Nostokyky / nostolaitteet	1 500 kg / CAT I
Latausgeneraattori	12 V / 50 A
Voiman ulosotto	540 / 540E
Jarru	märkälevyjarrut
Renkaat edessä	7 - 16
Renkaat takana	11.2 - 24
Kokonaiskorkeus (mm)	2 220 - 2 250
Paino (kg)	1 563
Maavara (mm)	370
Kokonaispituus (mm)	3 429
Kokonaisleveys (mm)	1 320 - 1 530
Akseliväli (mm)	1 670
Polttoainesäiliö	30 L
Hytti	ilmastointi
Vakiovarusteet	Ilmastointi, vakionopeuden säädin, CD/Radio, takalasin pyyhin, päävirtakatkaisin, säädettävä ohjauspyörä, kokonaan nouseva konepelti, etukuormaimen ohjain, säädettävä jousitettu istuin, 4 kpl hydraulikan ulosottoja, tasauspyörästön lukko, käsijarru, LED-työvalopaneeli edessä, LED-takavalot, säädettävät peilit