



Luotettava 4-sylinterinen moottori tuottaa luokkansa suurimmat tehot




Ilmastointilaitte takaa kuljettajalle mukavat työskentelyolosuhteet




Helppokäyttöiset ulosoton säädöt



Ajosuunnan vaihtaminen on tehty helpoksi ja sujuvaksi omalla vivullaan.

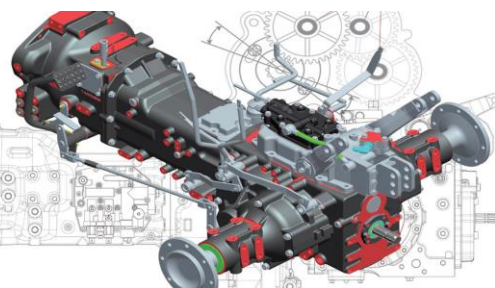

Taka-akseli on vahva ja kestävä

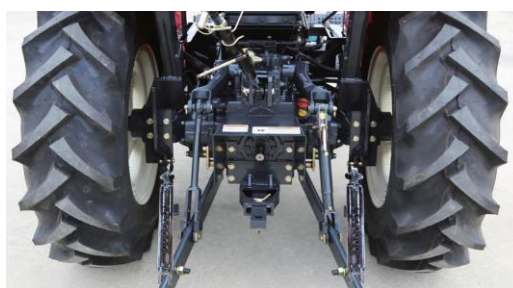

Nostolaitteen kapasiteetti on 1500 kg vetovarsien päissä

Branson

F50Cn



- Vahva neliveto jyrkkään maastoon ja etukuormaintyöskentelyyn

- Varustettu kaksoishydrauliikkapumpulla; toinen ulkopuoliselle hydrauliikalle ja toinen ohjaukseen

- Pienen kääntösäteen ansiosta näppärä ahtaissa olosuhteissa

- Vakiona tasauspyörästön lukko ja neliveto vaativiin olosuhteisiin

Maahantuonti/jälleenmyynti


 **Trajuka Oy**

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Helpot hallintalaitteet ja mukava istuin kuljettajalle

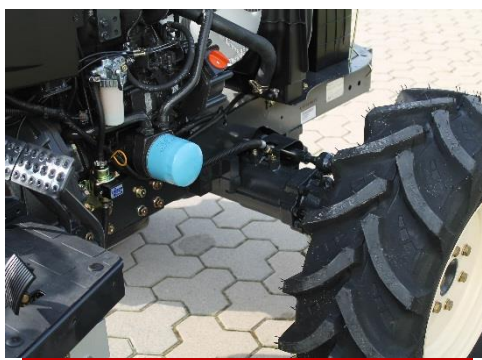

Ympäristöystävällinen STAGE 5-moottori, hiljainen ja polttoainetaloudellinen

Mekaanisessa vaihteistossa 12 eteen/12 taakse, vaihtaminen sujuu helposti.

Bransonissa ei ole voimansiirron nivelakseleita, tämä mahdollistaa 47 asteen etupyörien käänkökulman.

Kaksi hydraulipumppua; kun hydrostaattisella ohjauksella on oma pumppu, niin etukuormain ja nostolaitteet toimivat nopeammin ja tehokkaammin eikä ohjaus häiriinny.

Ilmastoitu ja hyvin suunniteltu ohjaamo suojaa kuljettajaa pölyltä ja vaihtelevilta sääolosuhteilta.

Vakiona 540 / 540E voiman ulosotto.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Säädettävän ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Vankka etuakseli, jossa hydraulinen ohjaus.

Branson F50Cn, tekniset tiedot

Moottori	4-syl., 47
Moottorin tilavuus (cc)	2286 STAGE 5
Vaihteiden määrä	12 eteen / 12 taakse
Nopeusalue km/h	1,3 - 27
Hydrauliikka (l/min)	52
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	4 kpl
Ohjaustyyppi	hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien käänkökulma	47 °
Nostokyky / nostolaitteet	1 500 kg / CAT I
Latausgeneraattori	12 V / 50 A
Voiman ulosotto	540 / 540E
Jarru	märkälevyjarrut
Renkaat edessä	7 - 16
Renkaat takana	11.2 - 24
Kokonaiskorkeus (mm)	2220 - 2250
Paino (kg)	1 592
Maavara (mm)	370
Kokonaispituus (mm)	3 430
Kokonaisleveys (mm)	1320 - 1530
Akseliväli (mm)	1 670
Polttoainesäiliö	30 L
Hytti	ilmastointi
Vakiovarusteet	Ilmastointi, CD/Radio, takalasin pyyhin, päävirta-katkaisin, säädettävä ohjauspyörä, kokonaan nou-seva konepelti, etukuormaimen ohjain, säadet-tävä jousitettu istuin, 4 kpl hydrauliikan ulosotto- ja tasauspyörästön lukko, käsijarru, LED-työvalo-paneeli edessä, LED-takavalot, säädettävät peilit