



Luotettava 4-sylinterinen STAGE 5-moottori tuottaa luokkansa suurimmat tehot




Säädettävä ROPS - turvakaari



Helppokäyttöiset ulosoton säädöt



Polkimilla vaihdat sujuvasti suuntaa käyttämättä käsiä

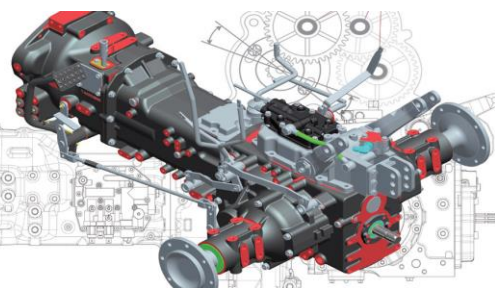

Taka-akseli on vahva ja kestävä



Nostolaitteen kapasiteetti on 1500 kg vetovarsien päissä

Branson

F50Hn



- Vahva neliveto jyrkkään maastoon ja etukuormaintyöskentelyyn
- Varustettu kaksoishydrauliikkapumpulla; toinen ulkopuoliselle hydrauliikalle ja toinen ohjaukseen
- Pienen kääntösäteen ansiosta näppärä ahtaissa olosuhteissa
- Vakiona tasauspyörästön lukko ja neliveto vaativiin olosuhteisiin

Maahantuonti/jälleenmyynti




Trajuka Oy

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Helpot hallintalaitteet ja mukava istuin kuljettajalle

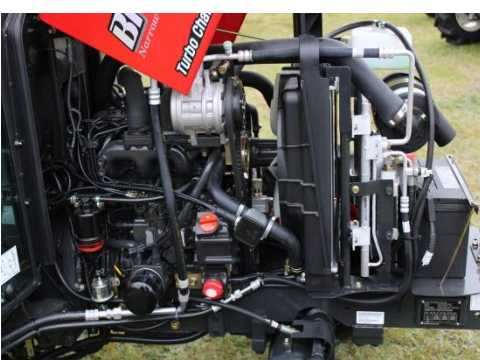

Ympäristöystävällinen moottori, hiljainen ja polttoainetaloudellinen

Hydrostaattisessa vaihteistossa on vakionopeuden säädin ja kolme aluetta, suunta on helppo vaihtaa polkimilla.

Bransonissa ei ole voimansiirron nivelakseleita, tämä mahdollistaa 47 asteen etupyörien kääntökulman.

Kaksi hydraulipumppua; kun hydrostaattisella ohjauksella on oma pumppu, niin etukuormain ja nostolaitteet toimivat nopeammin ja tehokkaammin eikä ohjaus häiriinny.

Varustettu säädettävällä takaosan ROPS-turvakaarella turvallisuuden takaamiseksi.

Vakiona 540 / 540E voiman ulosotto.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Säädettävän ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Vankka etuakseli, jossa hydraulinen ohjaus.

Branson F50Hn, tekniset tiedot

Moottori	4-syl., 47 hv
Moottorin tilavuus (cc)	2 286
Vaihteiden määrä	hydrostaattinen, 3 aluetta
Nopeus km/h	28
Hydrauliikka (l/min)	52
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	2 kpl
Ohjaustyyppi	hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien kääntökulma	47°
Nostokyky / nostolaitteet	1 500 kg / CAT I
Latausgeneraattori	12 V / 50 A
Voiman ulosotto	540 / 540E
Jarru	märkälevyjarrut
Renkaat edessä	7 - 16
Renkaat takana	11.2 - 24
Kokonaiskorkeus (mm)	2 420 - 2 650
Paino (kg)	1 539
Maavara (mm)	370
Kokonaispituus (mm)	3 429
Kokonaisleveys (mm)	1 330 - 1 610
Akseliväli (mm)	1 670
Polttoainesäiliö	30 L
Hytti	ei, säädettävä turvakaari
Vakiovarusteet	säädettävä ROPS-kaari, kokonaan nouseva konepelti, säädettävä jousitettu istuin, 2 kpl hydraulikaan ulosottoja, tasauspyörästön lukko, käsijarru, ajovalot, säädettävät peilit, takavalot, päävirtakatkaisin