



Luotettava 4-sylinterinen STAGE 5-moottori tuottaa luokkansa suurimmat tehot




Säädettävä ROPS -kaari




Helppokäyttöiset ulosoton säädöt



Ajosuunnan vaihtaminen on tehty helpoksi ja sujuvaksi omalla vivullaan.

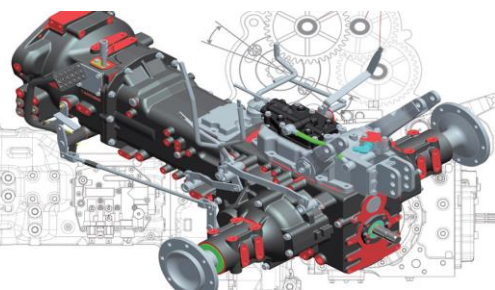

Taka-akseli on vahva ja kestävä

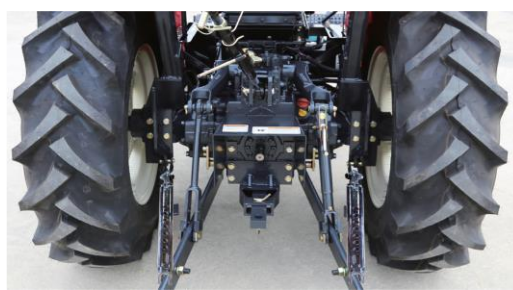

Nostolaitteen kapasiteetti on 1500 kg vetovarsien päissä

Branson

F50Rn



- Vahva neliveto jyrkkään maastoon ja etukuormaintyöskentelyyn

- Varustettu kaksoishydrauliikkapumpulla; toinen ulkopuoliselle hydrauliikalle ja toinen ohjaukseen

- Pienen kääntösäteen ansiosta näppärä ahtaissa olosuhteissa

- Vakiona tasauspyörästäön lukko ja neliveto vaativiin olosuhteisiin

Maahantuonti/jälleenmyynti




Trajuka Oy

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Helpot hallintalaitteet ja mukava istuin kuljettajalle

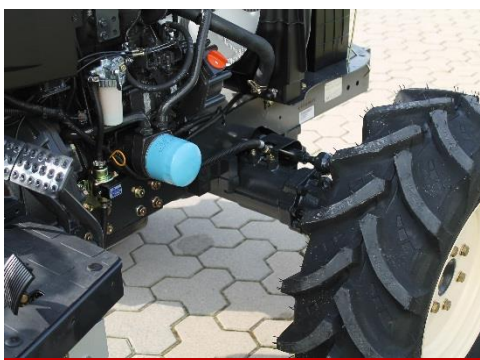

Ympäristöystävällinen moottori, hiljainen ja polttoainetaloudellinen

Mekaanisessa vaihteistossa 12 eteen/12 taakse, vaihtaminen sujuu helposti.

Bransonissa ei ole voimansiirron nivelakseleita, tämä mahdollistaa 60 asteen etupyörien kääntökulman.

Kaksi hydraulipumppua; kun hydrostaattisella ohjauksella on oma pumppu, niin etukuorman ja nostolaitteet toimivat nopeammin ja tehokkaammin eikä ohjaus häiriinny.

Varustettu säädettävällä takaosan ROPS –kaarella turvallisuuden takaamiseksi.

Vakiona 540 / 540E voiman ulosotto.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Säädettävän ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Vankka etuakseli, jossa hydraulinen ohjaus.

Branson F50Rn, tekniset tiedot

Moottori hv	4-syl., 47 hv
Moottorin tilavuus (cc)	2286 STAGE5
Vaihteiden määrä	12 eteen / 12 taakse
Nopeusalue km/h	1,3 - 28
Hydrauliikka (l/min)	52
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	2 kpl
Ohjaustyyppi	hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien kääntökulma	47 °
Nostokyky / nostolaitteet	1 500 kg / CAT I
Latausgeneraattori	12 V / 50 A
Voiman ulosotto	540 / 540E
Jarru	märkälevyjarrut
Renkaat edessä	7 - 16
Renkaat takana	11.2 - 24
Kokonaiskorkeus (mm)	2 420 - 2 650
Paino (kg)	1 548
Maavara (mm)	370
Kokonaispituus (mm)	3 429
Kokonaisleveys (mm)	1 330 - 1 610
Akseliväli (mm)	1 670
Polttoainesäiliö	30 L
Hytti	ei, säädettävä turvakaari
Vakiovarusteet	säädettävä ROPS-kaari, kokonaan nouseva konepelti, säädettävä jousitettu istuin, 2 kpl hydraulikan ulosottoja, tasauspyörästäön lukko, käsijarru, ajovalot, säädettävät peilit, takavalot, päävirtakatkaisin